PORTES D'ENTRÉE
PVC/ALUMINIUM

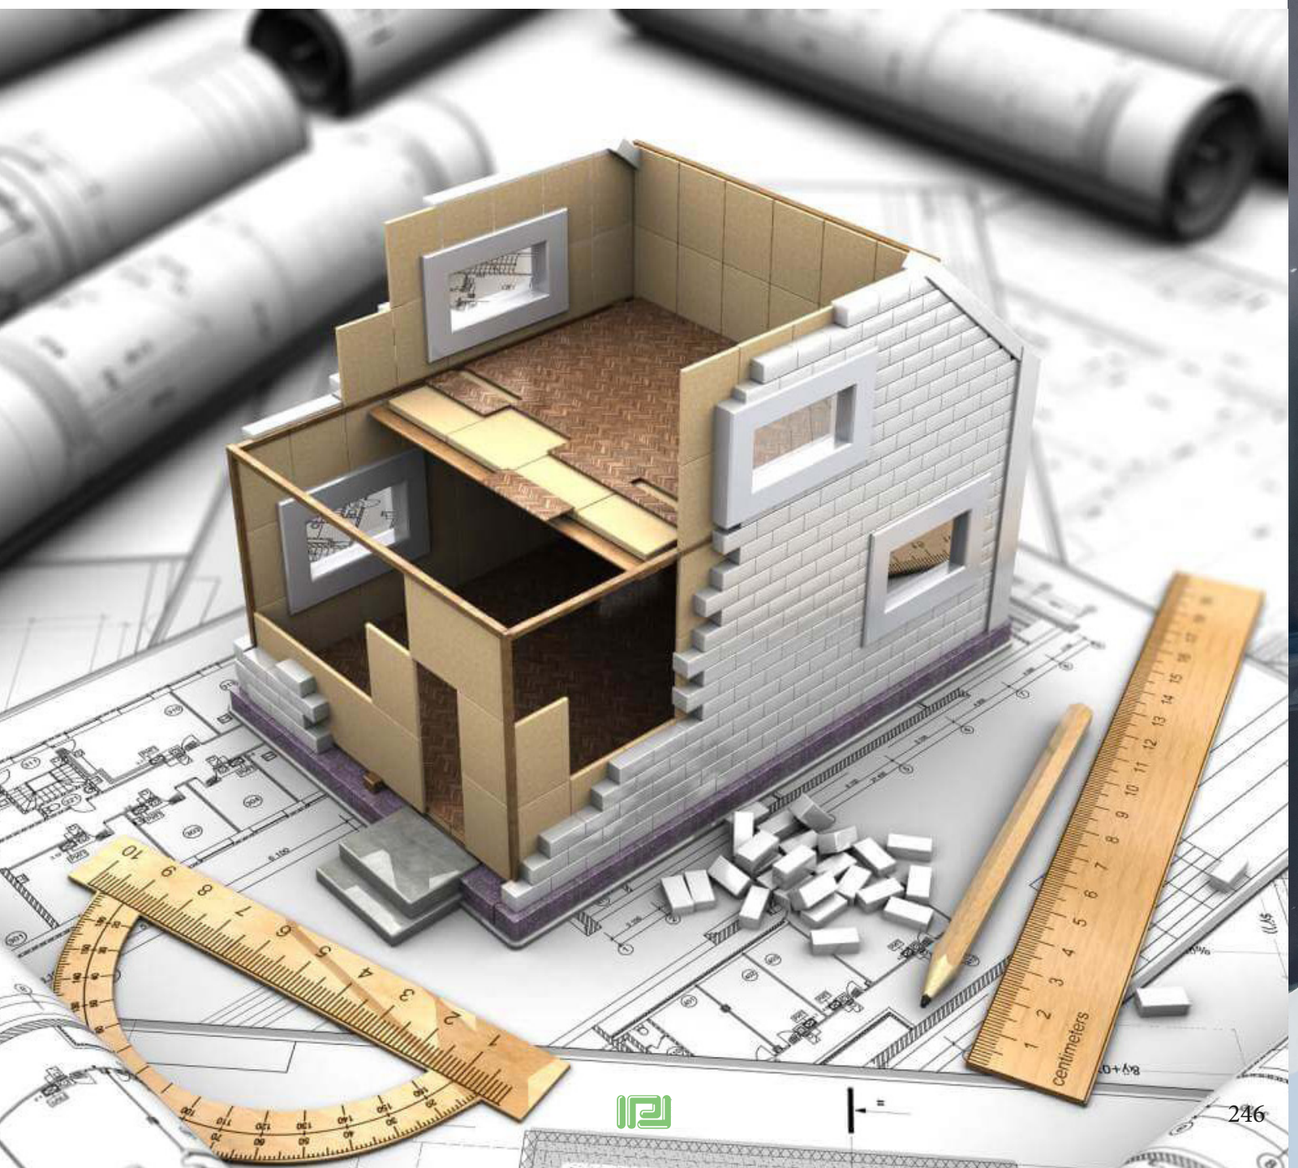

INTIMITÉ ET LUMINOSITÉ

L'élégance de nos portes d'entrée s'impose en toute discrétion, qu'elles soient composées d'un ouvrant un vantail ou de deux vantaux tiercés. Vous choisissez le design du panneau, la couleur et l'aspect de votre porte, en harmonie avec votre façade et le caractère de votre habitation.

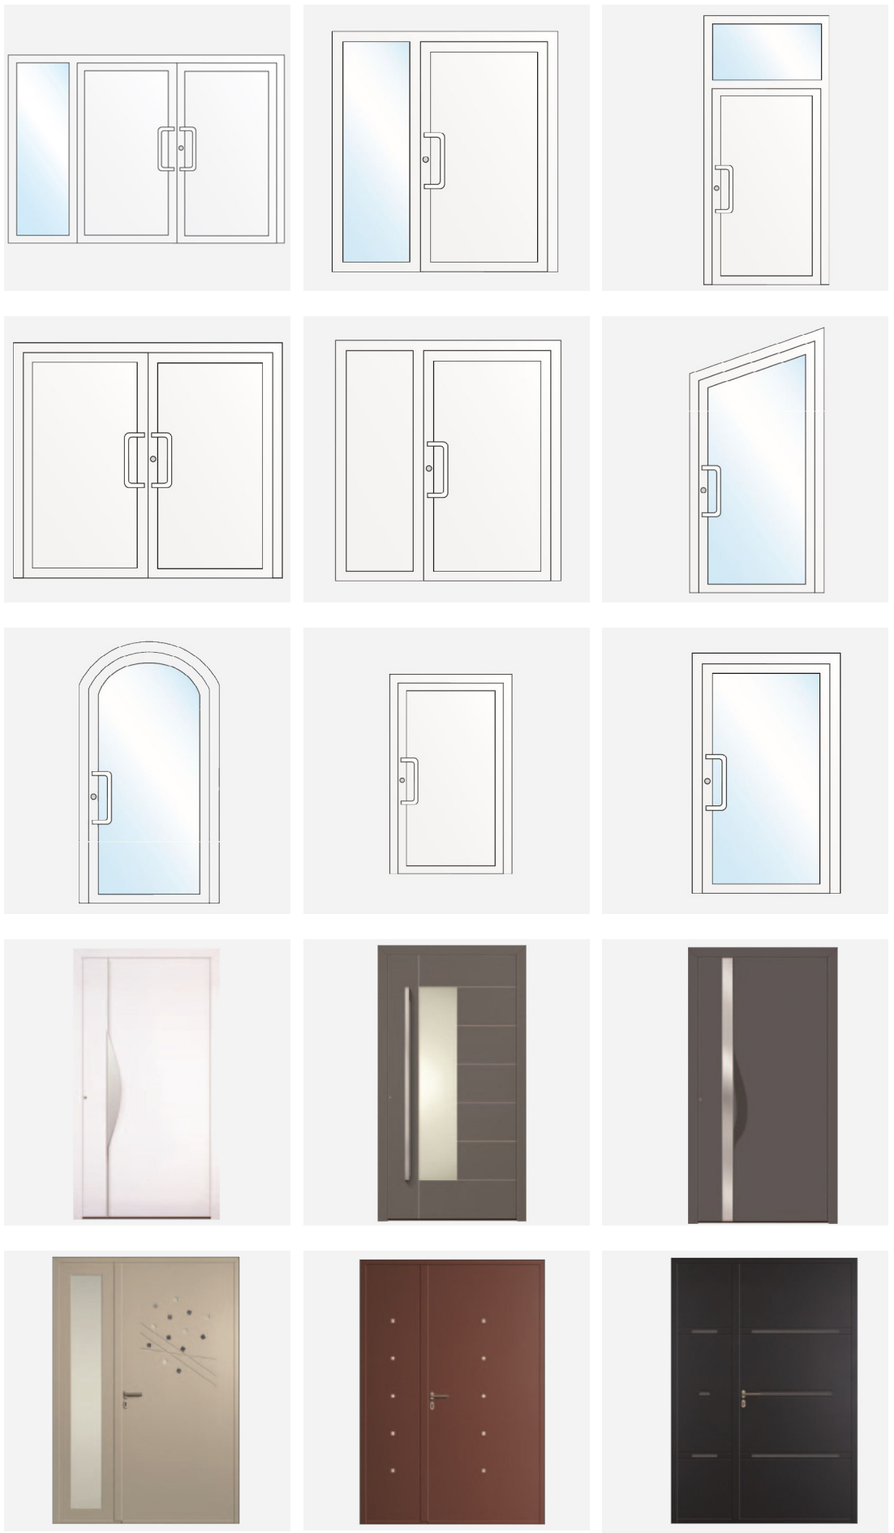

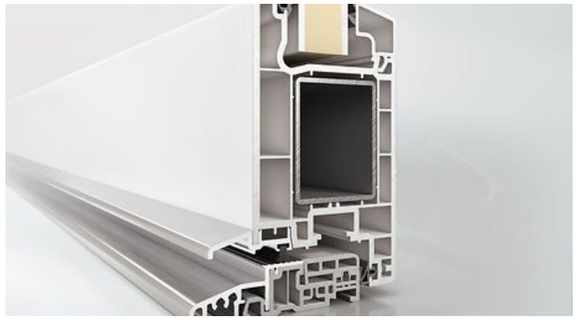

SCHÜCO CT 70

> Bonne isolation thermique avec Uf = 1,1 W/(m2K)
> Des fonctions de confort et de sécurité faciles à intégrer.
> Une conception sans barrières.
> Grande variété de couleurs et de motifs.

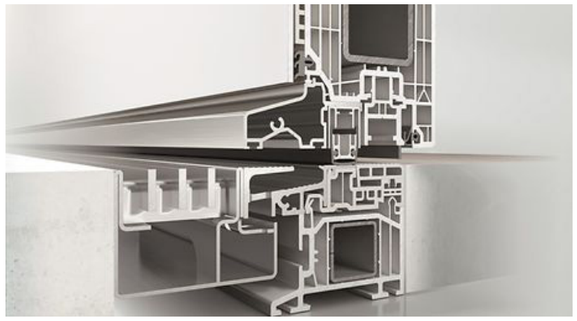

SCHÜCO LIVING SEUIL 0MM

> Accessibilité maximale selon la norme DIN 18040 pour les portes d'entrée frontales et latérales de SCHÜCO LIVING (ouverture vers l'intérieur).
> Des joints à abaissement en silicone assurent une étanchéité optimale dans la zone des traverses.
> Isolation thermique optimale : le seuil de 0 mm est thermiquement séparé, les pertes de chaleur sont ainsi évitées de manière fiable.
> Peut être utilisé avec tous les systèmes de drainage disponibles dans le commerce
> Peut être combiné avec des remplissages de porte dissimulés et des caches en aluminium de la série SCHÜCO TOPALU.

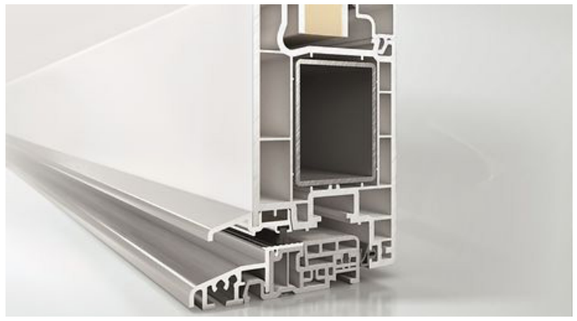

SCHÜCO LIVING SEUIL 20MM

Est fabriqué dans le composite PVC-U/aluminium innovant et est compatible avec les systèmes de porte SCHÜCO LIVING et SCHÜCO CT 70 PVC-U.

> Répond aux normes de construction sans obstacle selon la norme DIN 18040 dû à la faible hauteur de construction de 20 mm.
> Isolation thermique optimale et étanchéité particulière malgré une faible hauteur de construction.
> Disponible dans les couleurs aluminium noir/anodisé noir et aluminium anodisé/gris.
> Fixation dissimulée, non visible.

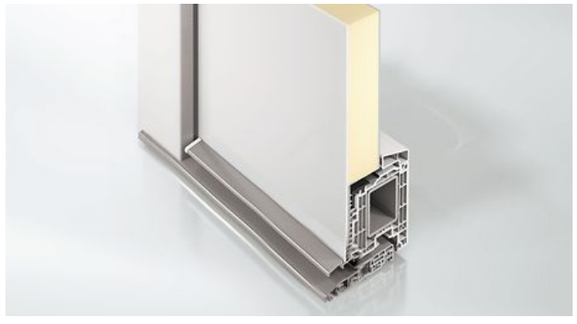

SCHÜCO LIVING

> Isolation thermique avec Uf = 1,4 W/(m2K)
> Protection contre le vent et les intempéries. grâce à deux niveaux d'étanchéité.
> Une conception sans barrières.
> Options de conception multiples.

ALUMINIUM

SCHÜCO AD UP 75

Pour une porte d'entrée orientée vers le design.
> Valeur Uf jusqu'à 1,6 W/(m²K)
> Hauteur des vantails jusqu'à 3 000 mm.
> En option, avec un panneau de recouvrement simple ou double.
> Résistance à l'effraction jusqu'à RC 2.

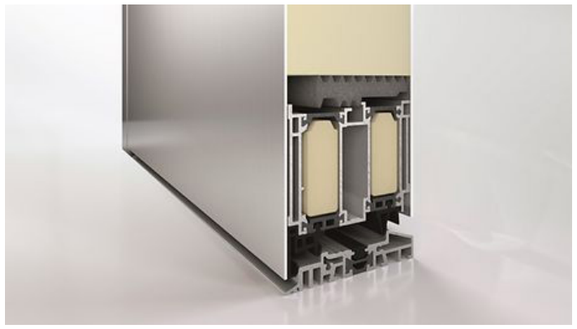

SCHÜCO AD UP 90

Pour une isolation thermique maximale.
> Profondeur de construction de 90 mm.
> Valeur Uf jusqu'à 1,3 W/(m²K)
> Hauteur des vantails jusqu'à 2 500 mm.
> En option, avec un panneau de recouvrement simple ou double.
> Résistance à l'effraction jusqu'à RC 2.

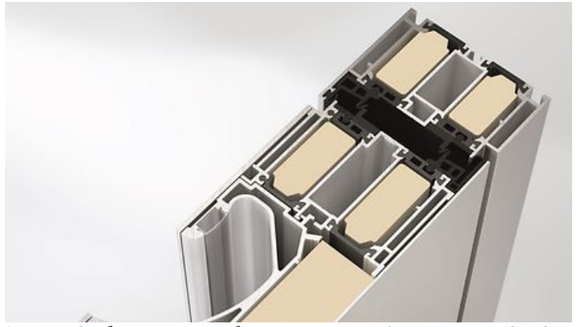

SCHÜCO AD UP DESIGN EDITION

Pour les plus hautes exigences d'esthétique et de fonction.
> Profondeur de construction de 90 mm.
> Valeur Uf jusqu'à 1,4 W/(m²K)
> Hauteur des vantails jusqu'à 2 500 mm
> En option, avec un panneau de recouvrement simple ou double.
> Résistance à l'effraction jusqu'à RC 2.

*Poignée de porte en aluminium entièrement intégrée au profil, avec éclairage indirect, comme élément de design de haute qualité et d'une stabilité exceptionnelle