

PORTE-FENÊTRES PVC / ALUMINIUM






PVC

SCHÜCO LIVING

Établit de nouvelles normes en matière de confort, de sécurité, d'efficacité énergétique et de design. Avec une profondeur de base de 82 mm et d'excellentes valeurs d'isolation thermique. Une nouvelle technologie d'étanchéité offre une protection efficace contre les courants d'air, l'humidité et le bruit pendant toute la durée de vie de la porte. Protection contre l'effraction jusqu'à la classe de résistance RC 2.


- > Isolation thermique avec $U_f = 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- > Protection contre le vent et les intempéries grâce à deux niveaux d'étanchéité.
- > Une conception sans barrières.
- > Options de conception multiples.

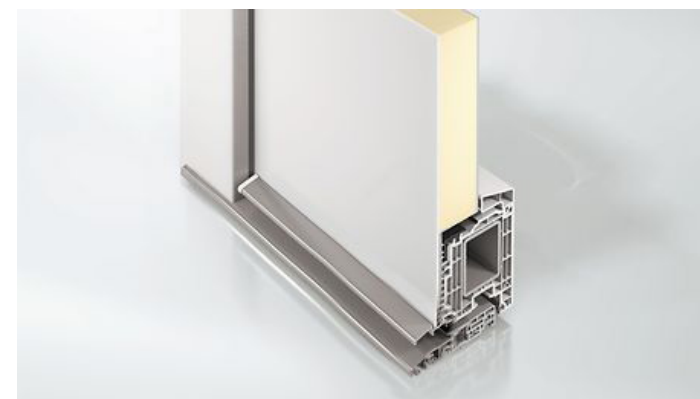

SCHÜCO CT 70

Les portes **SCHÜCO CT 70** sont adaptées à de nombreuses utilisations dans les projets de construction et de rénovation. Une gamme complète d'accessoires garantit également un niveau élevé de sécurité du système. Le profil multichambre éprouvé et le découplage thermique du seuil de la porte assurent une bonne isolation thermique et vous offrent donc un potentiel d'économie d'énergie considérable.

- > Bonne isolation thermique avec $U_f = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- > Des fonctions de confort et de sécurité faciles à intégrer
- > Une conception sans barrières.
- > Grande variété de couleurs et de motifs.

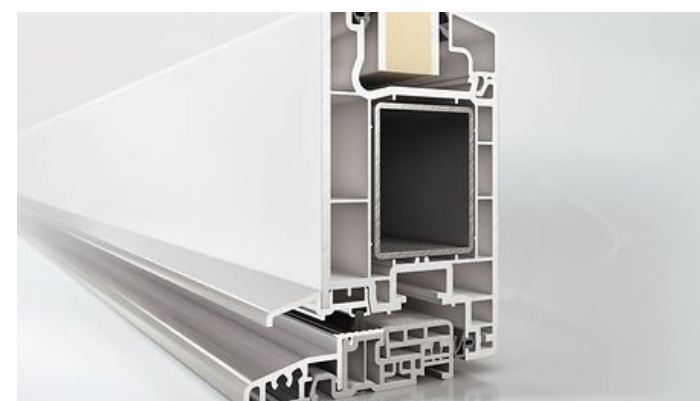

SEUIL DE PORTE DE 0 MM

Spécialement développé pour la famille de produits **SCHÜCO LIVING** même les plus petits risques de trébuchement appartiennent au passé.


- > Accessibilité maximale selon la norme DIN 18040 pour les portes d'entrée frontales et latérales de **SCHÜCO LIVING** (ouverture vers l'intérieur).
- > Des joints à abaissement développés en silicone de haute qualité garantissent une étanchéité optimale dans la zone des traverses.
- > Isolation thermique optimale : le seuil de 0 mm est thermiquement séparé, de sorte que les pertes de chaleur sont évitées de manière fiable.
- > Peut être utilisé avec tous les systèmes de drainage disponibles dans le commerce.
- > Peut être combiné avec des remplissages de porte dissimulés et des caches en aluminium de la série **SCHÜCO TOPALU**, offre de nombreuses possibilités de conception.








ALUMINIUM

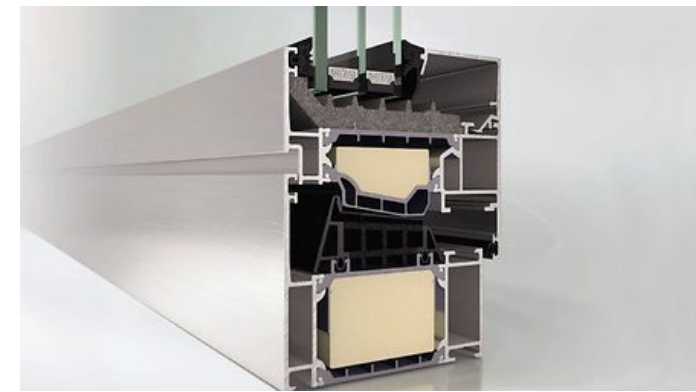

SCHÜCO AWS 90.SI+

La fenêtre en aluminium Schüco AWS 90.SI+ (Super Insulation) est une fenêtre à haute isolation thermique au niveau de la maison passive.

- > Isolation thermique : valeur $U_f = 0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- > Résistance à l'effraction jusqu'à la RC 3.
- > Largeur de vue minimale de 99 mm.

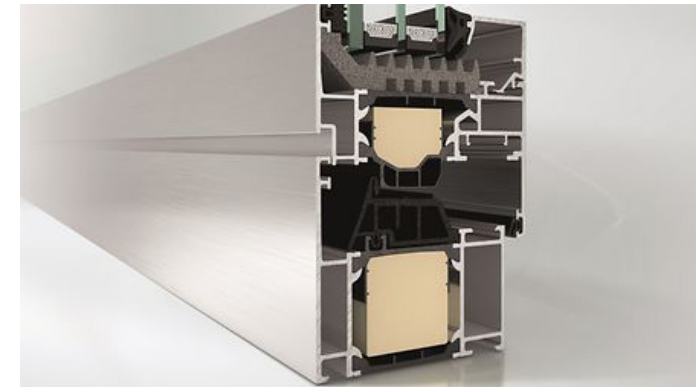

SCHÜCO AWS 75.SI+

Le système Schüco AWS 75.SI+ (Super Insulation) établit une nouvelle norme d'isolation thermique pour les fenêtres en aluminium. La largeur des faces du profilé étroit offre une transparence maximale, vous garantissant des espaces de vie et de travail particulièrement lumineux et inondés de lumière.

- > Isolation thermique : valeur $U_f = 0,92 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- > Résistance à l'effraction jusqu'à la RC 3
- > Largeur de vue minimale de 91 mm



